


TOOLBOX INFO

DRUK AFLATEN: HOE GAAN WE HIERBIJ TE WERK?

Grondbediend ventiel

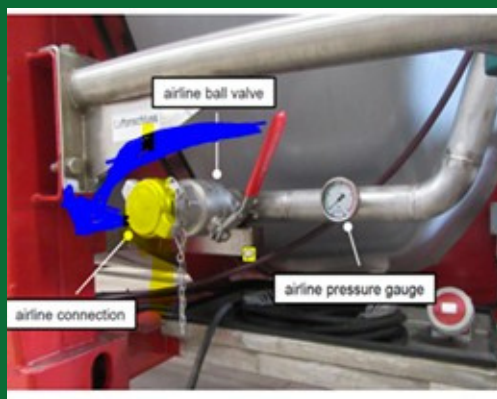


Neem steeds volgende punten in acht:

- Open nooit een tank voor je zeker bent dat de druk er af is.
- Draag uw valbescherming, gehoorbescherming en eventueel de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen!
- In sommige gevallen zult u maatregelen moeten nemen om de dampen op te vangen.
- Verwijder steeds personen uit de omgeving voor u druk aflaat.
- Laat nooit druk af door:
 - de knevels van het mangat los te draaien
 - het openen van het ventiel van de duikpijp
 - het openen van de ventielen van de bodemuitlaat.

In beide laatste gevallen kan product naar buiten spuiten!

- Ga nooit over of voor de opening van het ventiel staan!
- Positioneer u zo dat vrijkomende dampen van u weg waaien.
- Verzeker u eerst goed wat het luchtventiel is en contacteer uw leidinggevende wanneer je niet zeker bent
 - het luchtventiel bevindt zich meestal boven op de tank
 - bij toplossers staat het losventiel meestal in de buurt van het luchtventiel. U kunt dit losventiel herkennen omdat het meestal groter is en er een dubbel flens zit tussen de tank en de klep

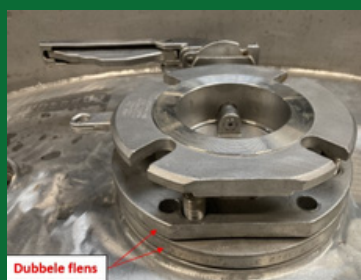

Bij luchtventielen die vanop de grond bediend kunnen worden, moet u er steeds aan denken dat hierin ook vloeistof kan zitten die er kan uitspuiten.



Veiligheid

is een zaak van iedereen!